prática, útil e moderna

Lenox

mesa de passar **max** 950

- estrutura em aço
- leve e resistente
- pintura epóxi
- acompanha capa e forro - protegem a superfície da mesa prolongando a sua durabilidade
- auto travamento impede a abertura ou o fechamento involuntários
- suporte para roupas
- passador de mangas
- fechamento compacto
- peso: 6,700 kg

- suporte retrátil para o ferro
- haste flexível, impede que o fio do ferro caia sobre o tampo

- abertura ou fechamento com um único toque
- multiposições de altura
- auto travamento

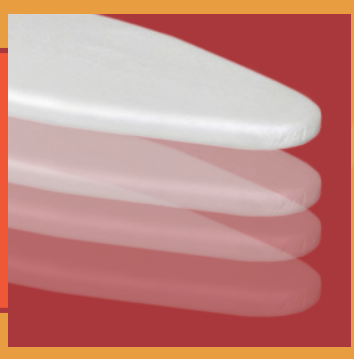

- tampo de aço perfurado deixa passar o vapor
- ângulo fechado facilita passar cantos difíceis de alcançar

medida do tampo:
125 cm x 34 cm

trava exclusiva de abertura ou fechamento com um único toque

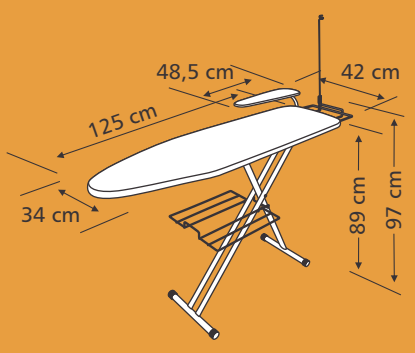

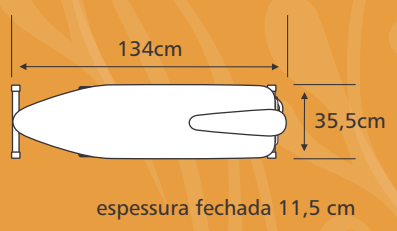

espessura fechada 11,5 cm

acessórios

vendidos separadamente
capa de algodão 903
capa aluminizada 905
forro 904

fabricado por:
CNPJ 60.688.090/0001-87
www.lenox.com.br
7 896517 204740

manual de instruções
mesa de passar **max** 950

ATENÇÃO: antes de abrir a mesa separe a haste flexível que encontra-se abaixo do tampo.

1 PARA ABRIR E REGULAR A ALTURA DA MESA
Segure a mesa (fig. A) e apóie-a sobre a perna dianteira mantendo a trava pressionada (fig. D). Articule a mesa até que a perna traseira comece a deslizar (fig. B e C). Solte a trava na altura desejada (fig. F). Certifique-se de que esteja travada.
O suporte de roupas é acionado automaticamente e se mantém sempre na posição horizontal em todas as graduações de altura da mesa (fig. E). Fechando a mesa, o suporte de roupas também será fechado.


fig. A


fig. B


fig. C

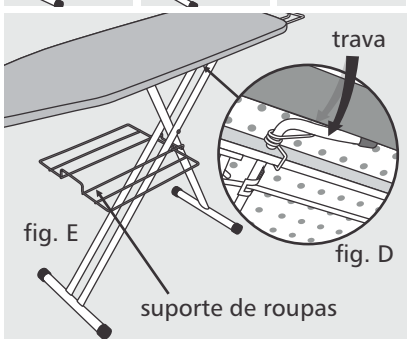

2 PARA UTILIZAR O PASSADOR DE MANGAS
Gire-o para fora do tampo da mesa até ficar na posição horizontal (fig. G).
Para recolher o passador de mangas, proceda inversamente. Porém certifique-se de que o suporte de ferro retrátil esteja alojado, caso contrário poderá danificá-lo (fig. G).
Caso não haja necessidade de utilizar o passador de mangas, pressione o pino-trava localizado no apoio (fig. H) e remova-o.
Para recolocá-lo, pressione o pino-trava, introduza-o no apoio e gire-o até encontrar a posição de travamento. Certifique-se de que esteja travado.

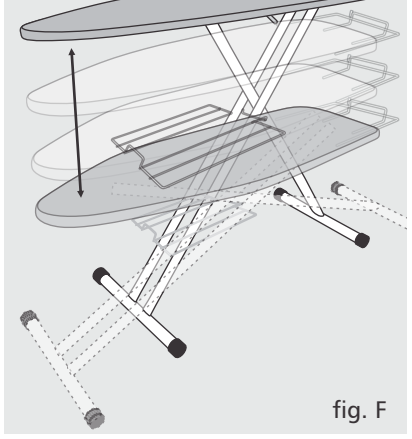
fig. F

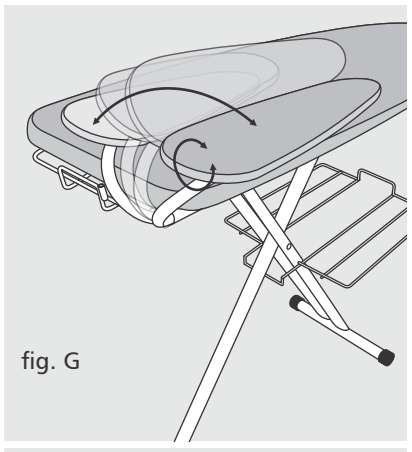
fig. G

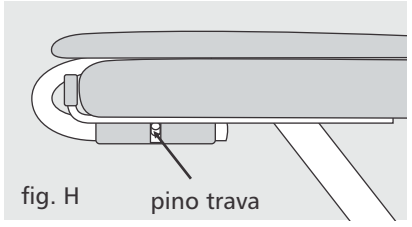

3 SUPORTE RETRÁTIL PARA O FERRO
Gire o passador de mangas para fora do tampo da mesa, puxe o suporte de ferro retrátil para fora até o final de seu curso (fig. I).
Para recolher o suporte de ferro retrátil proceda inversamente.

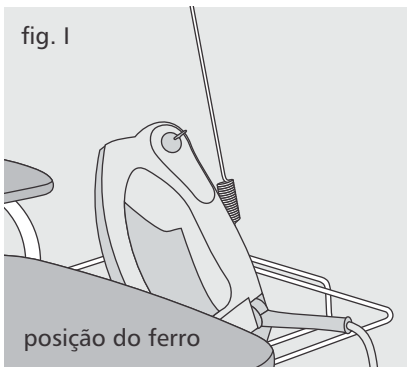

4 PARA ACIONAR A HASTE FLEXÍVEL
Introduza a haste flexível no alojamento que se encontra no suporte de ferro (fig. J). Certifique-se de que esteja bem firme.
Encaixe o fio do ferro na dobra da haste (fig. K).
Quando não estiver em uso, remova a haste flexível.

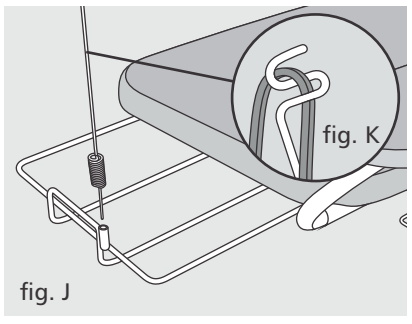

5 PARA FECHAR A MESA
Segure a mesa (fig. L) e apóie-a sobre a perna dianteira (fig. M), mantendo a trava pressionada (fig. D), articulando-a até o seu fechamento (fig. N). Solte a trava e a mesa irá travar automaticamente.

fig. L


fig. M


fig. N

ACESSÓRIOS PARA MESA*
capa de algodão Lenox 903 é uma forração que recobre o forro e o tampo da mesa.
capa aluminizada Lenox 905 é uma forração refratária ao calor em tecido de algodão aluminizado anti-aderente que recobre o forro e o tampo da mesa.
forro Lenox 904 é uma forração colocada entre o tampo da mesa e a capa.

*Podem ser adquiridos nas lojas especializadas em embalagens avulsas.

ATENÇÃO:

- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO E MATERIAL DO PRODUTO ORIGINAL.
- NUNCA PENDURE OBJETOS NAS LATERAIS, A MESA PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NA MESA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA PRÓXIMA A MESA.
- EVITE ACIDENTES, NÃO DEIXE O FIO DO FERRO EXPOSTO NAS ÁREAS DE PASSAGEM.
- MANTENHA O FERRO SEMPRE LIMPO.
- NUNCA DEIXE O FERRO LIGADO SOBRE A CAPA DA MESA OU SOBRE A ROUPA.
- CASO USE FERRO A VAPOR, POSICIONE O FERRO CONFORME FIG. I PARA NÃO HAVER VAZAMENTO DE ÁGUA.
- FECHE A MESA CASO NÃO ESTEJA EM USO.
- NuNCA uTILIZE o sUPORTE dE rOUPAS pARA aPOIAR iTENS ALÉM DE SUA CARGA MÁXIMA 4kG.
- NUNCA UTILIZE O PASSADOR DE MANGAS COMO APOIO PARA O FERRO DE PASSAR, SUA ESTRUTURA NÃO FOI PROJETADA PARA ESTE FIM, PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR, POSSIBILITANDO A QUEDA DO FERRO COM POSSÍVEIS DANOS AO APARELHO OU AO USUÁRIO.
- NÃO DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU UTILIZAREM INDEVIDAMENTE A HASTE FLEXÍVEL, RISCO DE FERIMENTOS.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA
ESTRUTURA:
- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.
- Troque imediatamente qualquer parte danificada somente por originais.

CAPA:
- Evite lavar a capa aluminizada, limpe-a somente com um pano úmido.

FORRO:
- O forro não pode ser lavado.

aberta

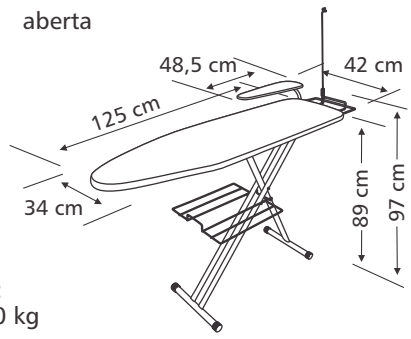

fechada

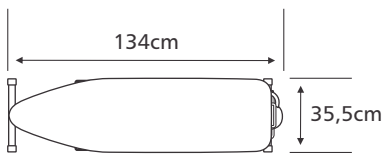

espessura fechada 11,5 cm

peso:
6,700 kg

Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br